


# 智能温湿度采集器WS3






## 产品介绍

### · 产品尺寸




### · 屏幕显示




- $\Delta 08$  ..... 错误代码
-  ..... 蓝牙已连接
-  ..... 已插入SIM卡
-  ..... 移动网络信号
-  ..... 数据发送中
-  ..... 网络连接成功/失败


## 接线说明

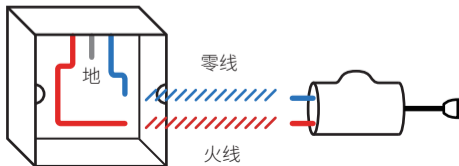


- ① 将电源模块零火线与86盒内的零火线连接。

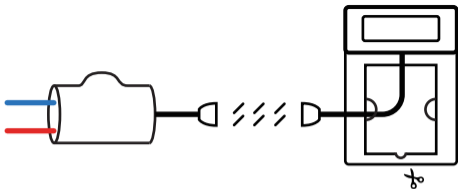

② 连接电源模块及温湿度采集器的端子。采集器下方凹槽可剪开，便于穿线。



③ 将电源模块放入86盒内，分别将采集器、插座面板与86盒对齐，并拧紧螺丝。



④ 安装插座盖板，通电后设备自动开机检测并上传数据。